

AUX
AIR CONDITIONER

KATALOG
KLIMATYZACJA
2025





C-Pro Grey

Seria CPRO
AUX-09/12CPRO



Model	AUX-09CPRO	AUX-12CPRO
Wydajność chłodnicza	[kW]	[kW]
Wydajność grzewcza	[kW]	[kW]
Zasilanie	[V~Hz/Ph]	[V~Hz/Ph]
Prąd roboczy	[A]	[A]
Chłodzenie	[kW]	[kW]
Grzewanie	[kW]	[kW]
Zużycie energii	[W]	[W]
Maksymalny pobór prądu	[A]	[A]
Maksymalny pobór mocy	[W]	[W]
SEER / SCOP	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-
Chłodzenie	-	-
Grzewanie	-	-
Jednostka wewnętrzna	AUX-09CPRO/I	AUX-12CPRO/I
Przepływ powietrza	[m³/min]	[m³/min]
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	[dB(A)]
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	[mm]
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	[kg]
Jednostka zewnętrzna	AUX-09CPRO/O	AUX-12CPRO/O
Typ	R32	R32
Czynnik chłodniczy	[l]	[l]
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	[g]
Dodatkowe napełnienie	[g/m]	[g/m]
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	[dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm]	[mm]
Waga jednostki zewnętrznej	[kg]	[kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	[°C]	[°C]
Chłodzenie	[kW]	[kW]
Grzewanie	[kW]	[kW]
Przyłącza rur (średnica)	[mm]	[mm]
Grzewanie	[kW]	[kW]
Maksymalna różnica wysokości	[m]	[m]







Uwaga! Klimatyzator jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie należy go używać w miejscach, gdzie jest to zabronione przez przepisy. Klimatyzator jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie należy go używać w miejscach, gdzie jest to zabronione przez przepisy.

C-Smart Premium White

AUX-09/12CA
AUX-18/24C3A



Seria C-Smart Premium łączy najnowsze trendy z szerokim wachlarzem funkcji, które przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym

Połączenie doskonałej precyzji produkcji oraz estetyki klimatyzatorów z linii C-Smart Premium, wraz z ich eleganckim wzornictwem, nie jedynie gwarantuje idealne pasowanie do różnicowanych aranżacji wnętrza, lecz także stanowi wytworny i subtelny detaliczny element dekoracyjny.



ZDROWIE

- Funkcja antydeparyzacji UV
- Stosunek UV
- Stosunek 0.3W
- Funkcja samoczyszczenia
- Funkcja antydeparyzacji
- Stosunek 0.3W
- Funkcja antydeparyzacji
- Stosunek 0.3W
- Funkcja antydeparyzacji
- Stosunek 0.3W

WYGODA

- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji

KOMFORT

- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji

TECHNOLOGIA


- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji

EKOLOGIA

- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji
- Funkcja antydeparyzacji

NOWY WYMIAR JAKOŚCI

51

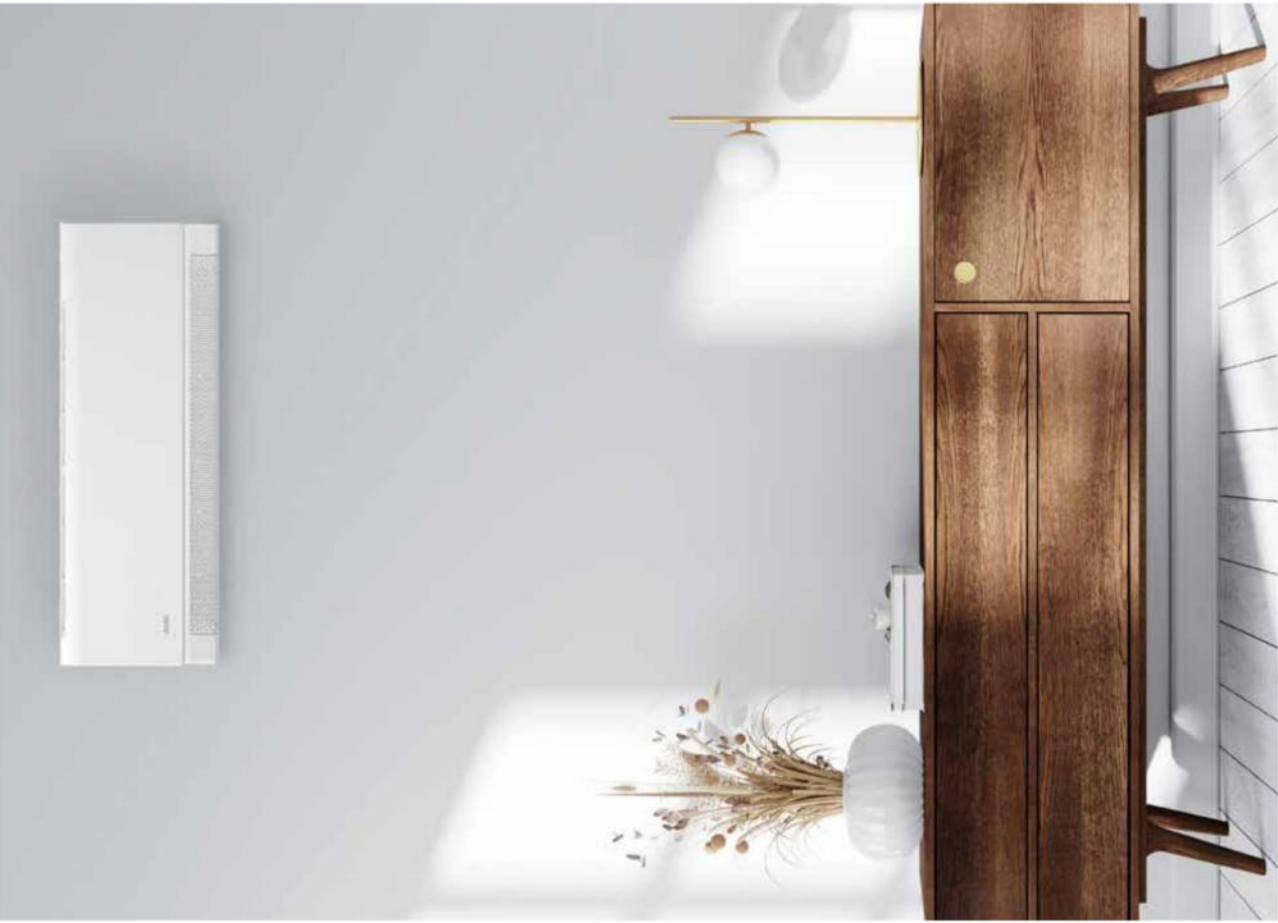

C-Smart Premium White

Seria CA / C3A

AUX-09/12CA, AUX-18/24C3A



Model	AUX-09CA	AUX-12CA	AUX-18C3A	AUX-24C3A
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,90 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)
Zasilanie	[V~Hz/Ph] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Chłodzenie	[A] 3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)
Prąd roboczy	[A] 3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,50 (1,00 - 11,00)
Ogrzewanie	[A] 720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2200)
Chłodzenie	[W] 800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)
Ogrzewanie	[A] 9,0	9,0	12,0	16,0
Maksymalny pobór prądu	[W] 1600	1500	2400	3200
Maksymalny pobór mocy	[W] 850 / 4,60	830 / 4,60	880 / 4,60	8,70 / 4,60
SEER / SCOP	-	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	A+++	A+++	A+++
Chłodzenie	-	A+++	A+++	A+++
Ogrzewanie	-	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna				
AUX-09CA/I	AUX-12CA/I	AUX-18C3A/I	AUX-24C3A/I	
Przepływ powietrza	[l/min] 700/811/558/504	650/580/550/500	1060/900/800/650	1300/1300/1010/870
Poziom moc akustyczna	[dB(A)] 54	56	56	62
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 19 - 41	20 - 42	21 - 49	22 - 51
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm] 774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	1145 x 331 x 230	1145 x 331 x 230
Waga jednostki wewnętrznej	[kg] 8,0	8,5	13,0	14,0
Jednostka zewnętrzna				
AUX-09CA/O	AUX-12CA/O	AUX-18C3A/O	AUX-24C3A/O	
Typ	R32	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy	[l] 550	600	1030	1200
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g] 20	20	20	30
Dodatkowe napełnienie	[g] 20	20	20	30
Poziom moc akustyczna	[dB(A)] 61	62	63	65
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 51	51	53	54
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm] 710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej	[kg] 22,5	24,5	28,5	41,0
Praca jedn. zewn.	[°C] -10	-10	-10	-10
Praca jedn. wewn.	[°C] -30	-30	-30	-30
Przebieg rur (średnica)	[m] 1/4	1/4	1/4	1/4
Przebieg rur (średnica)	[m] 3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość rurowania	[m] 20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości	[m] 10	10	10	15



Uwaga! Klasyfikacja energetyczna: Biorąc pod uwagę parametry R32.

Zastosowano systemy sterowania: Biorąc pod uwagę parametry R32.

INOWY WYMIAR JAKOŚCI

C-Smart Premium Crystal

AUX-09/12/18/24CCW



C-Smart Premium Crystal to wyjątkowy design idealny do nowoczesnych pomieszczeń. Zaawansowane funkcje spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

C-Smart Premium Crystal to harmonijne połączenie nowatorskiego stylu i technologicznej doskonałości, które podkreśla charakter współczesnych wnętrz. Eleganckie wzornictwo nie tylko idealnie współgra z różnorodnymi aranżacjami, ale także stanowi wyrafinowany element dekoracyjny.



ZDROWIE	WYGODA	KOMFORT	TECHNOLOGIA
Funkcja antybakteryjna UV Smart diagnosis 5°C Filtr PM2.5 Układ czujnika jakości powietrza Funkcja samonastawiania	Wyświetlacz LED 22°C Wi-Fi Sterowanie bezprzewodowe Zakres pracy -30°C Regulacja wilgotności powietrza	Tryb pracy ekologicznej Funkcja Auto Gold Air Potężny ruch żabki powietrznej Mocny grzewczy ruch żabki powietrznej Tryb pracy cichej pracy	DC INVERTER Turbo AUTO SUPER EMC Laser i trybka instalacyjna

C-Smart Premium Onyx

AUX-09/12/18/24CCB



Klimatyzator C-Smart Premium Onyx to elegancja w nowoczesnym wydaniu, idealna do współczesnych wnętrz. Zaawansowane technologie podkreślają jego unikalny charakter.



C-Smart Premium Onyx to unikalne połączenie innowacyjnego designu i zaawansowanej technologii, które świetnie uzupełniają współczesne przestrzenie. W czarnej odsłonie urządzenie przyciąga uwagę błyszczącym panelem przednim, kontrastującym z subtelną, matową powierzchnią obudowy.



ZDROWIE



WYGODA



KOMFORT



TECHNOLOGIA



C-Smart Premium Onyx

Seria CCB

AUX-09/12/18/24CCB



Model	AUX-09CCB	AUX-12CCB	AUX-18CCB	AUX-24CCB
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,90 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)
Zasilanie	[V~Hz/Ph] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pojemność	[l] 3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)
Chłodzenie	[kW] 3,30 (1,02 - 3,32)	4,20 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,80)	10,5 (1,00 - 11,00)
Ogrzewanie	[kW] 7,20 (1,00 - 12,00)	8,70 (1,30 - 15,90)	14,30 (2,90 - 19,50)	17,00 (2,30 - 22,00)
Zużycie energii	[W] 800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu	[A] 9,0	9,0	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy	[W] 1600	1500	2400	3200
SEER / SCOP	-	830 / 4,60	830 / 4,60	8,70 / 4,60
Klasa efektywności energetycznej	-	A+++	A+++	A+++
Chłodzenie	-	A++	A++	A++
Ogrzewanie	-	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna				
AUX-09CCB/I AUX-12CCB/I AUX-18CCB/I AUX-24CCB/I				
Przepływ powietrza	[l/min] 700/811/558/504	650/580/550/500	1060/900/800/650	1300/1300/1010/870
Poziom moc akustyczna	[dB(A)] 54	56	56	62
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 19 - 41	20 - 42	21 - 49	22 - 51
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm] 774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	1145 x 331 x 230	1145 x 331 x 230
Waga jednostki wewnętrznej	[kg] 8,0	8,5	13,0	14,0
Jednostka zewnętrzna				
AUX-09CCB/O AUX-12CCB/O AUX-18CCB/O AUX-24CCB/O				
Typ	-	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy				
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[l] 550	600	1030	1200
Dodatkowe napełnienie	[l/min] 20	20	20	30
Poziom moc akustyczna	[dB(A)] 61	62	63	65
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 51	51	53	54
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm] 710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej	[kg] 22,5	24,5	28,5	41,0
Praca jedn. zewn.	Chłodzenie			
(temp. zewn.)	[°C] -10	-10	-10	-10
Przebieg rur (średnica)	[m] 1/4	1/4	1/4	1/4
Przebieg rur (średnica)	[m] 3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość rurowania	[m] 20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości	[m] 10	10	10	15

Uwaga! Klasyfikacja energetyczna: Biorąc pod uwagę parametr SEER i SCOP, urządzenie jest klasyfikowane jako A+++ dla chłodzenia i A+++ dla ogrzewania. Klasyfikacja energetyczna jest informacją pomocniczą i nie należy jej traktować jako gwarancji. Klasyfikacja energetyczna jest informacją pomocniczą i nie należy jej traktować jako gwarancji.

INOWY WYMIAR JAKOŚCI

WWW.AUXCOOL.PL

C-Smart White

AUX-09/12/18/24CAA
AUX-18/24CA



Seria C-Smart to doskonałe zestawienie współczesnego designu i innowacyjnych funkcji, stworzone z myślą o wygodzie, elegancji oraz nietuzinkowej estetyce.

Klimatyzatory z serii C-Smart White wyposażone są w zaawansowany system nawiewu powietrza dzięki innowacyjnej technologii mikrootworów. W połączeniu z pakietem innowacyjnych funkcji oraz wyjątkowym designem, klimatyzatory C-Smart są doskonałym elementem dekoracyjnym podkreślającym styl nowoczesnych wnętrz.




ZDROWIE



EKOLOGIA



WYGODA



KOMFORT



TECHNOLOGIA





C-Smart White

Seria CAA

AUX-09/12/18/24CAA AUX-18/24CA




Model	AUX-09CAA	AUX-12CAA	AUX-18CAA AUX-18CA	AUX-24CAA AUX-24CA
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,75 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,80 - 4,20)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,20 (0,80 - 4,20)	3,95 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,30 (1,80 - 7,40)
Zasilanie	[V~Hz/Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd poboru	[A]	3,70 (0,56 - 3,32)	5,30 (0,70 - 7,80)	7,30 (2,20 - 9,30)
	[A]	4,00 (1,02 - 3,32)	5,90 (1,50 - 5,00)	6,90 (2,00 - 8,00)
Zużycie energii	[W]	780 (100 - 1200)	1180 (100 - 1600)	1650 (290 - 2100)
	[W]	840 (200 - 1200)	1100 (300 - 1600)	1550 (250 - 1800)
Maksymalny pobór prądu	[A]	9,0	9,5	12,0
Maksymalny pobór mocy	[W]	1600	1900	2400
SEER / SCOP	-	7,60 / 4,20	7,10 / 4,10	7,00 / 4,10
Klasa efektywności energetycznej	-	A++	A++	A++
	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna				
Przepływ powietrza	[m³/min]	650/570/515/460	650/570/515/460	900/800/750/650
Poziom przepływ akustyczny	[dB(A)]	53	53	58
Poziom przepływ akustyczny	[dB(A)]	19 - 39	20 - 41	21 - 48
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	997 x 312 x 222
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	7,5	8,0	11,0
Jednostka zewnętrzna				
Typ	-	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy	[l]	550	600	1030
Napięcie napiętnie	[V]	20	20	20
Dodatkowe napiętnie	[V]	62	62	62
Poziom przepływ akustyczny	[dB(A)]	49	49	51
Poziom przepływ akustyczny	[dB(A)]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm]	23,0	23,0	28,5
Waga jednostki zewnętrznej	[kg]	-10	-10	-10
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	[°C]	-25	-25	-25
Ogrzewanie	[°C]	1/4	1/4	1/4
Przyłącza rur (średnica)	[mm]	3/8	3/8	1/2
Maksymalna długość rurowania	[m]	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości	[m]	10	10	15



Wszystkie dane techniczne zawarte w tym katalogu mają charakter poglądowy. Wszelkie dane techniczne należy zawsze sprawdzać w instrukcji obsługi. Wszelkie dane techniczne mogą się różnić bez ostrzeżenia.

Q-Smart Plus II

AUX-09/18/Q2C
AUX-12/24/QC

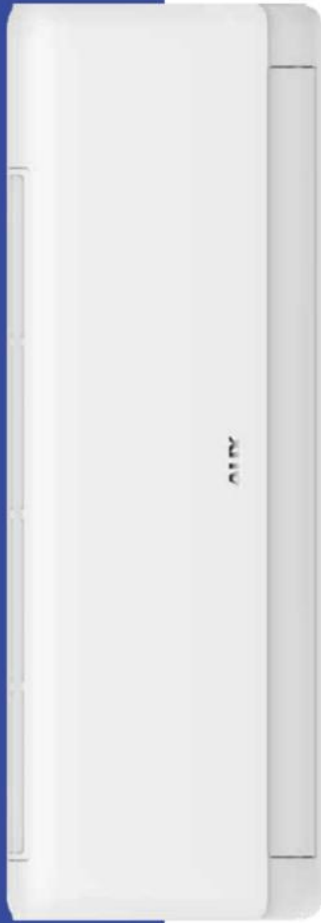

Q-Smart Plus II to zaawansowane technologie połączone z wysoką jakością oraz estetyką wykonania

Klimatyzator Q-Smart Plus II wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.



ZDROWIE



Sterylizacja UV



Funkcja samoczyszcząca



Funkcja antybakteryjna



Funkcja antybakteryjna



Funkcja antybakteryjna



Funkcja antybakteryjna

EKOLOGIA



Chłodziwo R32



Tryb czuwania 0.3W



Tryb czuwania 0.3W

WYGODA



Wyświetlacz LED



Wyświetlacz LED



Wyświetlacz LED



Wyświetlacz LED



Wyświetlacz LED



Wyświetlacz LED

KOMFORT



Tryb automatyczny



Tryb automatyczny



Tryb automatyczny

KOMFORT



Tryb automatyczny



Tryb automatyczny



Tryb automatyczny



Tryb automatyczny



Tryb automatyczny



Tryb automatyczny

TECHNOLOGIA



Technologia DC Inverter



Technologia DC Inverter



Technologia DC Inverter




Technologia DC Inverter



Technologia DC Inverter



Technologia DC Inverter

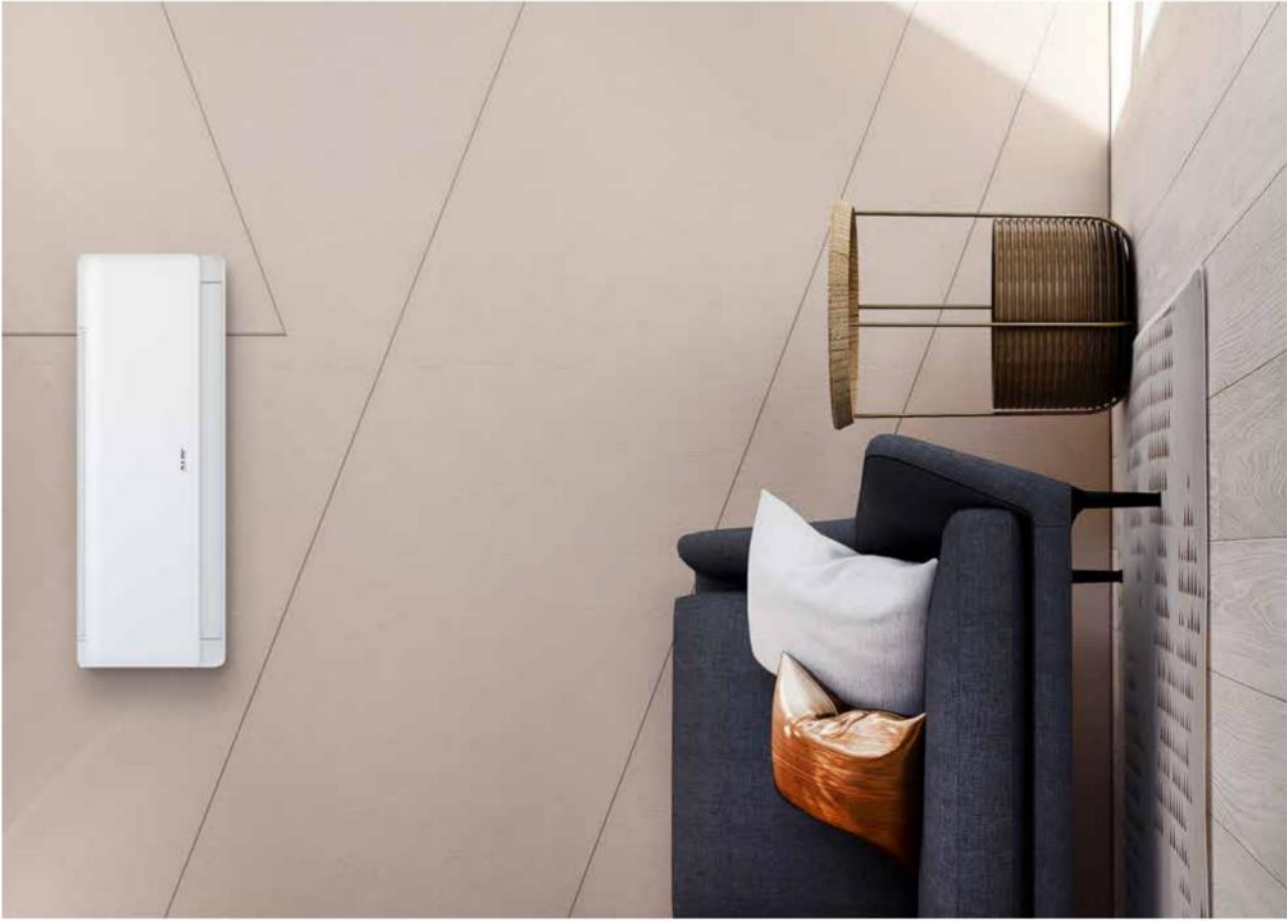

Q-Smart Plus II

Seria QC

AUX-09/18/Q2C AUX-12/24QC



Model	AUX-09Q2C	AUX-12QC	AUX-18Q2C	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 8,00)
Zasilanie	[V~Hz-Ph] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pojemność	[l] 3,90	5,60	7,80	10,00
Chłodzenie	[kW]	3,70	4,90	6,50
Ogrzewanie	[kW]	830	1180	1650
Chłodzenie	[W]	800	1100	1470
Ogrzewanie	[W]	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór prądu	[W]	1800	1900	2500
Maksymalny pobór mocy	[W]	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,8 / 4,00
SEER / SCOP	-	A++	A++	A++
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+
Chłodzenie	-	A+	A+	A+
Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna	AUX-09Q2C/i	AUX-12QC/i	AUX-18Q2C/i	AUX-24QC/i
Przepływ powietrza	[m³/min]	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/26/23/21/23
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 316 x 212
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	7,3	7,5	11,5
Jednostka zewnętrzna	AUX-09Q2C/O	AUX-12QC/O	AUX-18Q2C/O	AUX-24QC/O
Typ	-	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[l]	550	560	850
Dodatkowe napełnienie	[l]	20	20	20
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 51	52	56	58
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 64	64	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	765 x 300 x 555
Waga jednostki zewnętrznej	[kg]	21,5	22,5	27
Praca jedn. zewn.	[°C]	-10	-10	-10
Chłodzenie	[°C]	-20	-20	-20
Ogrzewanie	[°C]	-20	-20	-20
Ciepota	[°C]	1/4	1/4	1/4
Przyłącza rur (średnica)	[mm]	3/8	3/8	1/2
Skrapliny	[mm]	16	16	16
Maksymalna długość orurowania	[m]	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości	[m]	10	10	15



Uwaga! Klimatyzację zalewamy w temperaturze pokojowej 22°C. Zastosowanie z silną prądą do wyłączenia. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych, które odpowiadają zaleceniom producenta. Nie należy używać innych części zamiennych.

AUX-09/12/18/24QG





Q-Smart Eco

Seria QG

AUX-09/12/18/24QG



Model	AUX-09QG	AUX-12QG	AUX-18QG	AUX-24QG
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (1,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,20 (1,80 - 7,30)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,20 (1,80 - 7,40)
Zasilanie	[V~Hz/Ph] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pojemność	[l] 3,90 (0,70 - 7,80)	5,60 (0,70 - 7,80)	7,80 (2,20 - 9,30)	11,0 (1,50 - 13,00)
Chłodzenie	[kW] 3,70 (1,50 - 8,00)	4,90 (1,50 - 8,00)	6,50 (2,00 - 8,80)	10,0 (1,50 - 12,00)
Ogrzewanie	[kW] 830 (100 - 1600)	1,100 (100 - 1600)	1,650 (290 - 2100)	2,300 (300 - 3400)
Zużycie energii	[W] 800 (300 - 1600)	1,100 (300 - 1600)	1,470 (250 - 1800)	2,300 (300 - 3400)
Maksymalny pobór prądu	[A] 9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy	[W] 1800	1900	2500	3400
SEER / SCOP	-	6,20 / 4,00	6,80 / 4,00	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	-	A++	A++	A++
Chłodzenie	-	A+	A+	A+
Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna				
AUX-09QG/i	AUX-12QG/i	AUX-18QG/i	AUX-24QG/i	
Przepływ powietrza	[m³/min] 820/560/480/430	600/550/500/400	1230/1080/970/850	1300/1300/1010/870
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/26/33/31/23
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm] 762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 315 x 222	1080 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej	[kg] 7,4	8,0	11,5	13,0
Jednostka zewnętrzna				
AUX-09QG/O	AUX-12QG/O	AUX-18QG/O	AUX-24QG/O	
Typ	-	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy				
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[l] 550	560	850	1300
Dodatkowe napełnienie	[g/min] 20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 51	52	53	58
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 61	62	62	63
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm] 710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej	[kg] 21,5	21,0	27,0	31,5
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	[°C] -10	-10	-10	-10
Chłodzenie	[°C] -15	-15	-15	-15
Ogrzewanie	[°C] 1/4	1/4	1/4	1/4
Ciecz	[kg] 3/8	3/8	1/2	5/8
Przyłącza rur (średnica)	[mm] 16	16	16	18
Skrapliny	[mm] 20	20	20	25
Maksymalna długość orurowania	[m] 10	10	10	15
Maksymalna różnica wysokości	[m] 10	10	10	15

Uwaga! Klasyfikacja energetyczna: Biorąc pod uwagę przepływność R32. Zastosowano 5 gwiazdek dla wypełnienia flaków w opłasku, włącznie z dodatkowymi dodatkami, nie należy używać.

Q-Smart Premium Grey

AUX-09/12/18/24QB






Q-Smart Premium Grey to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa w oryginalnej szarości.


Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzu.




ZDROWIE



WYGODA



KOMFORT



TECHNOLOGIA





Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB



Model	AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)	6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie	[V~Hz/Ph] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	[A] 3,80	5,60	7,50	10,00
Chłodzenie				
Ogrzewanie	[A] 4,10	4,90	7,00	9,30
Chłodzenie	[W] 800	1100	1700	2200
Ogrzewanie	[W] 850	1100	1600	2200
Maksymalny pobór prądu	[A] 9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy	[W] 1900	1900	2400	2400
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej	-	A++	A++	A++
Chłodzenie	-	A+	A+	A+
Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna				
AUX-09QB/i	AUX-12QB/i	AUX-18QB/i	AUX-24QB/i	
Przepływ powietrza	[m³/min] 600	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/26/33/31/23
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm] 761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	960 x 315 x 220	1080 x 327 x 225
Waga jednostki wewnętrznej	[kg] 7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna				
AUX-09QB/O	AUX-12QB/O	AUX-18QB/O	AUX-24QB/O	
Typ	-	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy				
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[l] 560	560	1030	1300
Dodatkowe napełnienie	[g/min] 15	15	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 52	52	56	58
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 64	64	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm] 710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	765 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej	[kg] 22,5	22,5	28	39
Praca jedn. zewn.				
Chłodzenie	[°C] -10	-10	-10	-10
Ogrzewanie	[°C] -22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)				
Ciecz	[cal] 1/4	1/4	1/4	1/4
Gaz	[cal] 3/8	3/8	1/2	5/8
Skrapliny	[mm] 16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania	[m] 20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości	[m] 10	10	10	15



sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Uwaga: Dane techniczne zawarte w paragrafie niniejszym R32.

Załącznik nr 1 do tabeli parametrów technicznych oraz rysunków wymiarowych, które znajdują się w załączniku do niniejszego katalogu.

AUX-09/12/18/24/20



WWW.AUXCOOL.PL

NOWY WYMIAR JAKOŚCI

J-Smart

Seria J20

AUX-09/12/18/24J20



Model	AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,90)	7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie	[V~HzPh] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pojemność	[l] 3,80	5,60	7,50	10,00
Chłodzenie	[kW] 4,10	4,90	7,00	9,30
Ogrzewanie	[kW] 800	1100	1500	2200
Zużycie energii	[W] 850	1100	1500	2200
Maksymalny pobór prądu	[A] 9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy	[W] 1900	1900	2400	2400
SEER / SCOP	-	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19
Klasa efektywności energetycznej	-	A++	A++	A++
Chłodzenie	-	A+	A+	A+
Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna				
AUX-09J20/i	AUX-12J20/i	AUX-18J20/i	AUX-24J20/i	
Przepływ powietrza	[m³/min] 600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/26/33/31/23
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	47/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm] 790 x 292 x 206	790 x 292 x 206	939 x 316 x 226	1126 x 329 x 222
Waga jednostki wewnętrznej	[kg] 8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna				
AUX-09J20/O	AUX-12J20/O	AUX-18J20/O	AUX-24J20/O	
Typ	-	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy				
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[l] 560	560	1030	1300
Dodatkowe napełnienie	[g] 15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm] 710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	765 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej	[kg] 22,5	22,5	28,0	49,0
Praca jedn. zewn.	[°C] -10	-10	-10	-10
Praca jedn. wewn.	[°C] -22	-22	-22	-22
Chłodzenie	[kW] 1/4	1/4	1/4	1/4
Ogrzewanie	[kW] 3/8	3/8	1/2	5/8
Przyłącza rur (średnica)	[mm] 16	16	16	18
Skraplino	[mm] 20	20	25	25
Maksymalna długość orurowania	[m] 10	10	15	15
Maksymalna różnica wysokości	[m] 10	10	15	15



Sterownik bezprzewodowy Typ T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Uwaga! Klasyfikacja energetyczna: Biorąc pod uwagę parametr SEER, urządzenie jest klasyfikowane jako A++.

Zastosowanie: do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych, sklepów, restauracji, kawiarni, barów, klubów, itp.

NOVY VÝTVAR JAKOSTI

WWW.AUXCOOL.PL

J-Smart Art

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP



Model	AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,90)	7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW] 3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (0,90 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie	[V~Hz/Ph] 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	[A] 3,80	5,60	7,50	10,00
Chłodzenie				
Ogrzewanie	[A] 4,10	4,90	7,00	9,30
Chłodzenie	[W] 800	1100	1500	2200
Ogrzewanie	[W] 850	1100	1500	2200
Maksymalny pobór prądu	[A] 9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy	[W] 1900	1900	2400	2400
SEER / SCOP	-	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19
Klasa efektywności energetycznej	-	A++	A++	A++
Chłodzenie	-	A+	A+	A+
Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna				
AUX-09JP/I	AUX-12JP/I	AUX-18JP/I	AUX-24JP/I	
Przepływ powietrza	[m³/min] 600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/26/23/21/23
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	47/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm] 806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	951 x 316 x 224	1151 x 329 x 245
Waga jednostki wewnętrznej	[kg] 8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna				
AUX-09JP/O	AUX-12JP/O	AUX-18JP/O	AUX-24JP/O	
Typ	R32	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy				
Napełnienie fabryczne (do 5m)	[l] 560	560	1030	1300
Dodatkowe napełnienie	[µm] 15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)] 55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)] 61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm] 710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej	[kg] 22,5	22,5	28,0	49,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie [°C] -10	-10	-10	-10
Ogrzewanie	[°C] -22	-22	-22	-22
Ciecz	[kg] 1/4	1/4	1/4	1/4
Przyłącza rur (średnica)	[cal] 3/8	3/8	1/2	5/8
Skrapliny	[mm] 16	16	16	18
Maksymalna długość rurowania	[m] 20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości	[m] 10	10	15	15





Sterownik bezprzewodowy Typ T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Uwaga! Klasyfikacja energetyczna: Biorąc pod uwagę parametr SEER. Zastosowano 5 gwiazdek do wyrażenia jakości i wydajności. Wykresy, które znajdują się na stronie internetowej, są tylko poglądowe.

NOWY WYMIAR JAKOŚCI

WWW.AUXCOOL.PL